




# NANTEN ColorPUR SL 2 tai 4 mm



- 1 Betonialusta esikäsitellään hionnalla, sinko-  
puhdistuksella tai jyrsimällä. Katso alustan  
esikäsitelyohjeet.
- 2 Ankkurointiurat (uran syvyys ja leveys on  
kaksi kertaa pinnoitteen vahvuus).
- 3 Pohjustus Nanten ColorPUR Primerilla.
- 4 Runkomassa Nanten ColorPUR SL 2 tai 4  
mm kalvovahvuudella.
- 5 Tarvittaessa runkomassan pintaan voidaan  
kylvää ns. täyskylvö karhennushiekkaa. Seu-  
raavana päivänä levitetään pintakerros Nan-  
ten ColorPUR topcoat.

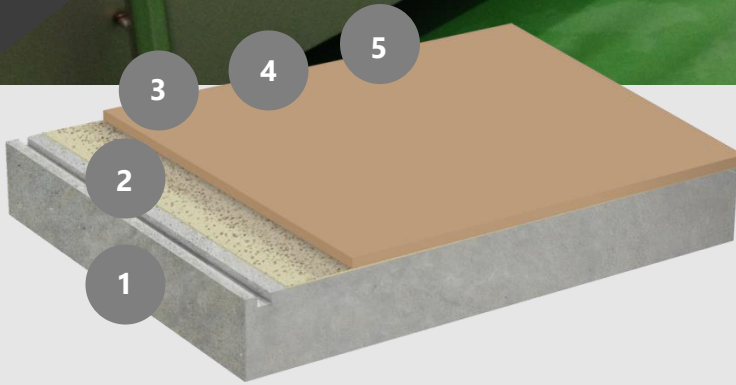

Kemikaalikesto



Lämmönkesto



Iskunkestävyys



Vedenpitävyys



Kestävyys