




NANTEN PU BIO Teollisuus



Kotimainen

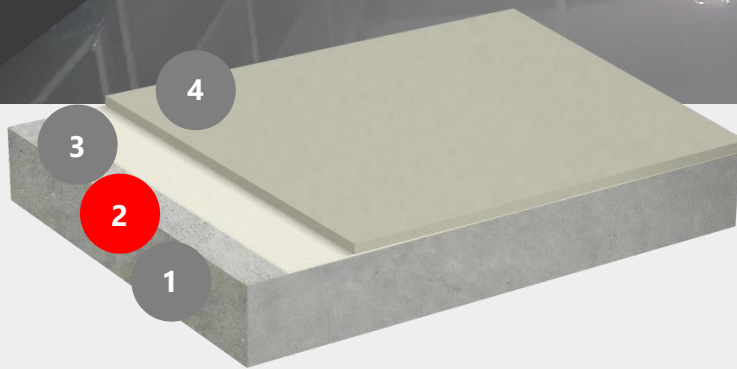

Joustavuus



Vedenpitävyys



Kestävyys



Saumattomuus



Alusta esikäsitellään hionnalla tai sinkkopuhdistuksella. Katso alustan esikäsitteilyohjeet.



Tarvittaessa aluslattiarakenteen tasoitus esimerkiksi yhteensopivilla Fescon Flow CS- tai FlowPlan-tasotteilla, tuotekortin mukaisesti. Kolopaikkaukset Fescorapid-korjausmassalla.



Pohjustetaan kostealle betonille (<98%) soveltuvalla Nanten M Primerilla 1 - 2 käsitteilykertaa. Betonilattian kosteuden ollessa <95% voidaan pohjustus tehdä Nanten HM Epoksilla 1-2 kertaa.



Runkomassa PU Bio polyuretaanipinnoitteella kalvovahvuus 2 mm.