



TEC

# NANTEN HM притироч- ное покрытие

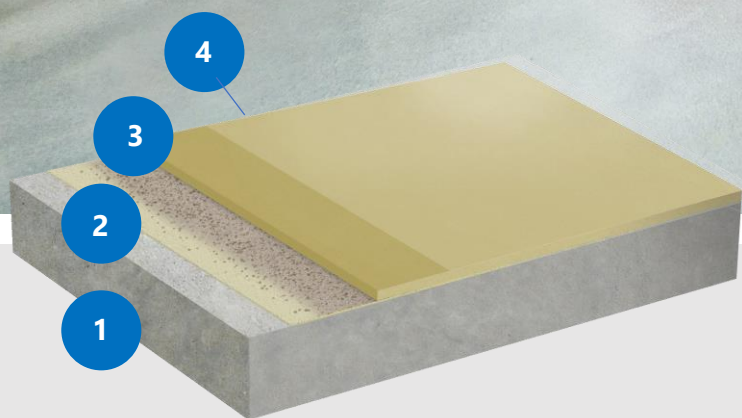

- 1 Предварительная обработка бетонного основания путем шлифовки, дробеструйной очистки или фрезерования.  
См. Подготовка основания
- 2 Грунтование эпоксидом Nanten HM. Грунтовку присыпать песком (фракция 0,8-1,2 мм) для улучшения адгезии и облегчения нанесения притирочного покрытия
- 3 Лицевое покрытие Nanten HM толщиной 3-4 мм, состоящее из эпоксидной смолы HM и смеси цветного песка.
- 4 Нанесение лака Nanten HM в 1-2 слоя на готовую поверхность.

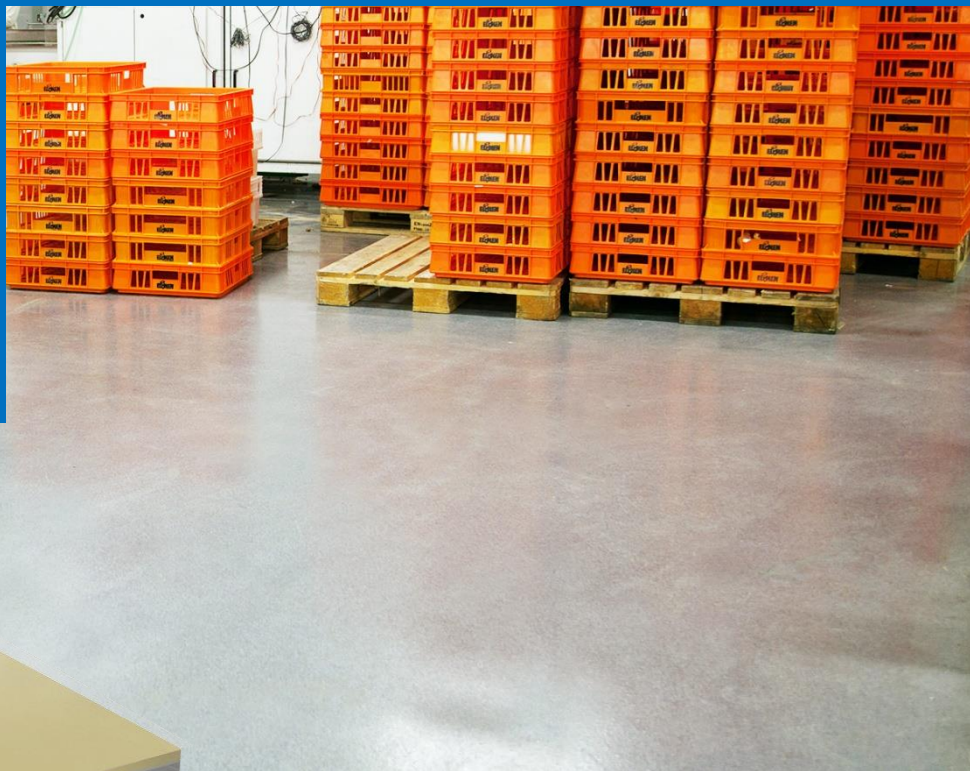

Финское качество



Экологичность



Долговечность



Бесшовность



Водонепроницаемость