


DECO

NANTEN Decofloor Comfort

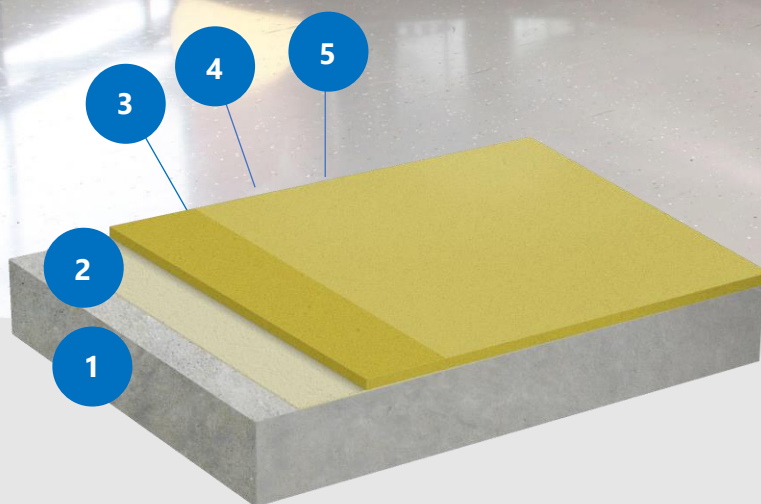

1

Предварительная обработка бетонного основания путем шлифования или дробеструйной очистки. См. Подготовка основания

2

Грунтование эпоксидной смолой Nanten HM. Грунтовка наносится 1-2 раза в зависимости от пористости основания

3

Покрытие выполнено на базе полиуретановой массы Nanten PU с толщиной слоя 1-3 мм.

4

Верхний слой окрашен Nanten Aquarplus 1-2 раза.
Для повышения устойчивости к царапинам – последний верхний слой выполнить бесцветным лаком Nanten Aquarplus10.

5

Если поверхность оживлена цветными чипсами, лакирование производится бесцветным лаком Nanten Aquarplus10 1-2 раза.



Финское качество



Step Comfort



Не влияют на качество воздуха в помещениях



Гигиеничные



Комфортные