


TEC

NANTEN Ravintolakeittiöt ja kylmähuoneet

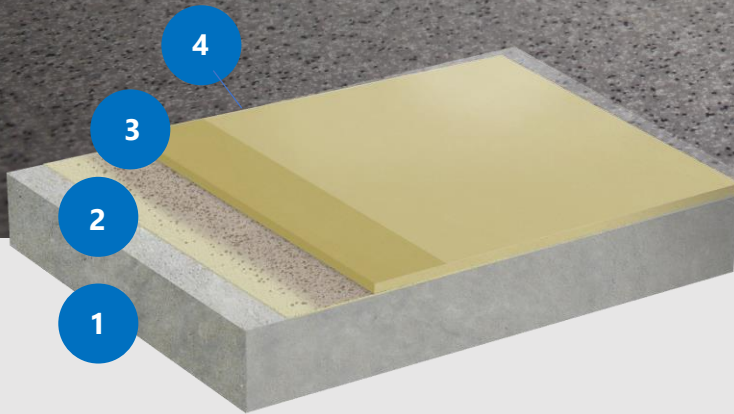

1

Betonialusta esikäsitellään hionnalla, sinkopuhdistuksella tai jyrsimällä. Katso alustan esikäsitelyohjeet.

2

Pohjustus Nanten Akryyli 101 Primerilla. Pohjusteen päälle kylvetään hiekkaa (0,6-1,2 mm) runkomassan tartunnan parantamiseksi. Alustan kosteuden RH ollessa <98% käytetään pohjusteena Nanten 107 Primeria.

3

Runkomassa Nanten Akryyli 20N ja värihiekan seoksesta tehdyllä hiertomassalla. Se levitetään säätölastalla 3 - 4 mm kerrosvahvuuteen.

4

Pintakerros Nanten Akryyli Sealer 319 pintalakalla. Lakkaus tehdään 1-2 kertaa pinnan karkeudesta ja halutusta pinnan tasaisuudesta / struktuurista riippuen.



Nopea asentaa



Lämmönkesto



Vedenpitävyys



Hygieenisuus



Kestävyys