


TEC

# NANTEN

## Hengittävä HM W hiertopinnoite

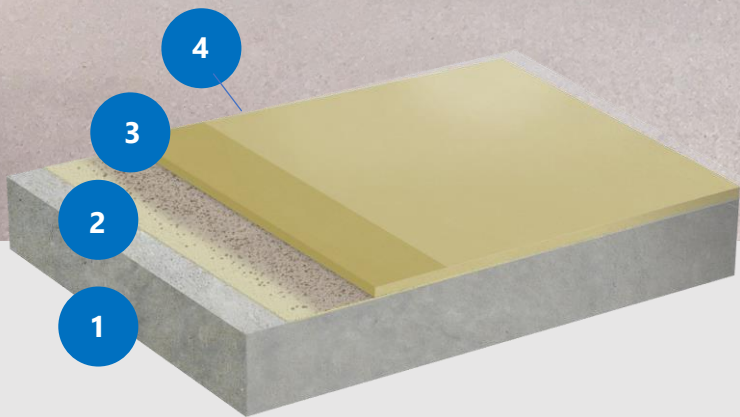

1

Betonalusta esikäsitellään hionnalla, sinkopuhdistuksella tai jyrsimällä. Katso alustan esikäsitelyohjeet.

2

Pohjustus Nanten HM W epoksilla. Pohjusteen päälle kylvetään hiekkaa (0,6-1,2 mm) tartunnan parantamiseksi ja hiertopinnoitteen levittämisen helpottamiseksi.

3

Runkomassa Nanten HM W epoksissa kalvovahvuus 3-4 mm, joka muodostuu HM W epoksista ja värihiekaseoksesta.

4

Valmispinta lakata Nanten HM W epoksilla kertaalleen. Toinen pintalakkaus tehdään Nanten HM Bio epoksilla.



Hengittävyys



Ekologisuus



Kestävyys



Saumattomuus



Kotimaisuus