


TEC

NANTEN ColorPUR Light SL 2 tai 4 mm

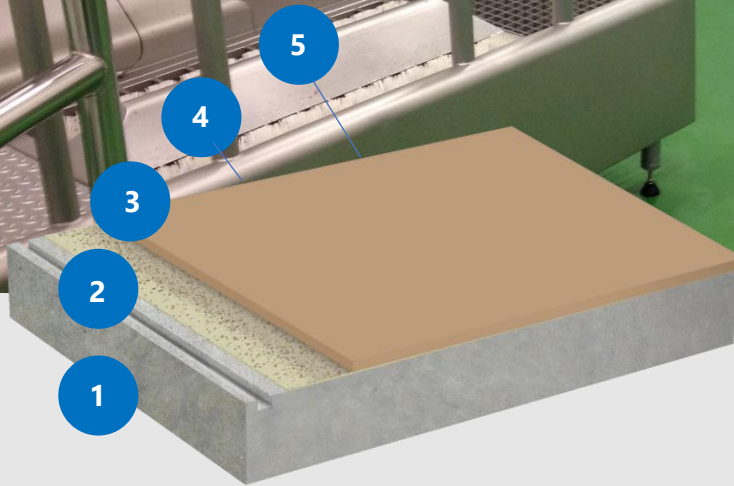

1

Betonialusta esikäsitellään hionnalla, sinkopuhdistuksella tai jyrsimällä. Katso alustan esikäsitteilyohjeet.

2

Ankkurointiurat (uran syvyys ja leveys on kaksi kertaa pinnoitteen vahvuus).

3

Pohjustus Nanten ColorPUR primer.

4

Runkomassa Nanten ColorPUR Light SL 2 tai 4 mm kalvovahvuudella.

5

Tarvittaessa runkomassan pintaan voidaan kylvää ns. täyskylvö karhennushiekkaa. Seuraavana päivänä levitetään pintakerros Nanten ColorPUR topcoat.



Kemikaalikesto



Lämmönkesto



Iskunkestävyys



Vedenpitävyys



Kestävyys