


DECO

NANTEN Decofloor

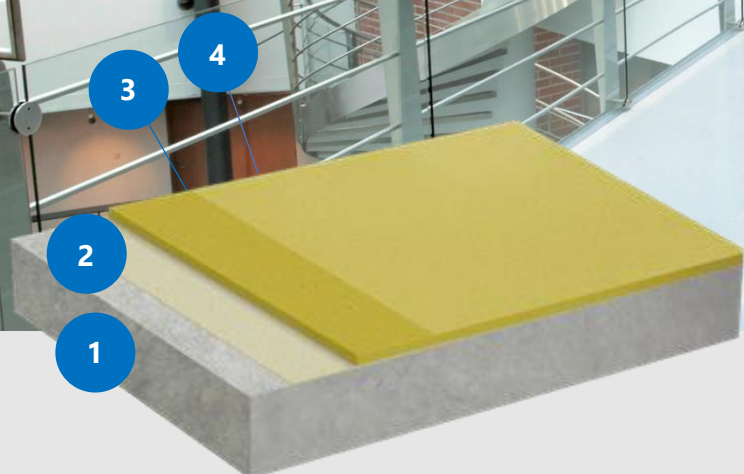

1

Предварительная обработка бетонного основания путем шлифования или дробеструйной очистки. См. Подготовка основания

2

Грунтование эпоксидной смолой Nanten HM. Грунтовка наносится 1-2 раза в зависимости от пористости основания.

3

Покрытие Nanten SL эпоксид толщиной 1-3 мм.

4

Если поверхность оживлена цветными чипсами, лакирование производится бесцветным лаком Nanten EPW 2 или лаком Nanten Aquaplus10 1-2 раза.



Финское качество



Долговечные



Химстойкие



Комфортные



Гигиеничные