


DECO

# NANTEN HM True Colors Bio

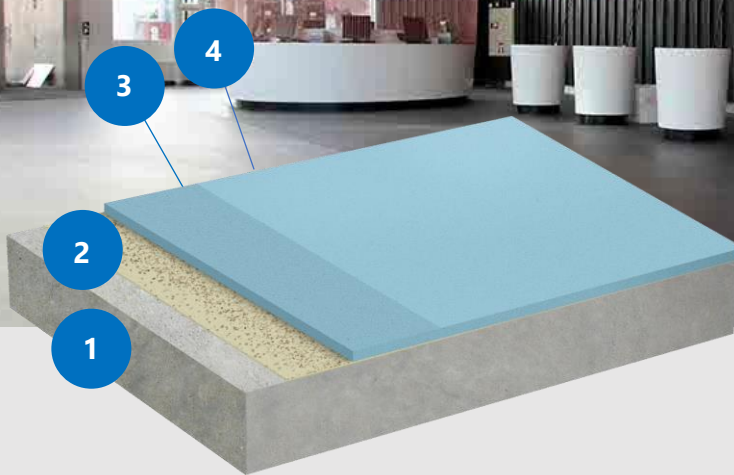

1

Betonialusta esikäsitellään hionnalla, sinkopuhdistuksella tai jyrsimällä. Katso alustan esikäsitelyohjeet.

2

Pohjustus Nanten HM Bio Epoksilla. Pohjusteen päälle kylvetään hiekkaa (0,6-1,2mm) runkomassan tartunnan parantamiseksi.

3

Runkomassa Nanten HM True Colors Bio Epoksilla ja True Colors hiekan seoksesta tehdyllä hiertomassalla 3 - 4 mm kerrosvahvuudella.

4

Pintakerros Nanten HM Bio Epoksilla 1 - 2 levityskertaa.



Kotimaisuus



Ekologisuus



Viihtyisyys



Saumattomuus



Vedenpitävyys