


TEC

# NANTEN Ravintolakeittiöt ja kylmähuoneet

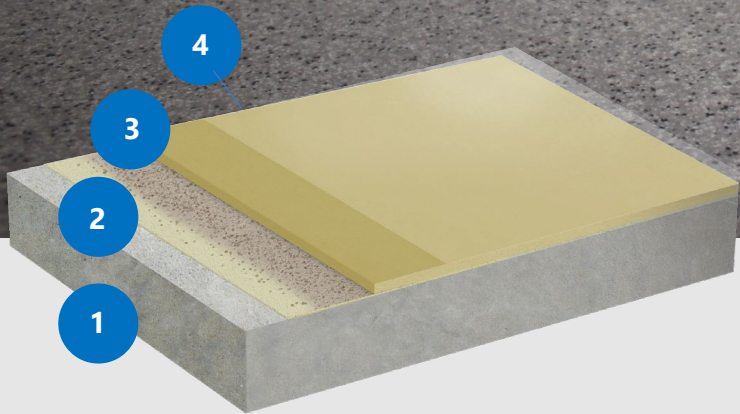

**1** Betonialusta esikäsitellään hionnalla, sinkopuhdistuksella tai jyrsimällä. Katso alustan esikäsitteilyohjeet.

**2** Pohjustus Nanten Akryyli 101 Primerilla. Pohjusteen päälle kylvetään hiekkaa (0,6-1,2 mm) runkomassan tartunnan parantamiseksi. Alustan kosteuden RH ollessa <98% käytetään pohjusteena Nanten 107 Primeria.

**3** Runkomassa Nanten Akryyli 20N ja värihiekkan seoksesta tehdyllä hiertomassalla. Levitys säätölastalla 3-4 mm kerrosvahvuuteen. Pinta voidaan karhentaa kylvämällä vielä kovettumattoman massan pintaan värihiekkaa 0,3-0,8 mm (esim. suurtalouskeittiöt) tai karkeampi vaihtoehto 0,7-1,2 mm (esim. lasetauslaiturit).

**4** Pintakerros Nanten Akryyli Sealer 319 pintalakalla. Lakkaus tehdään 1-2 kertaa pinnan karkeudesta ja halutusta pinnan tasaisuudesta / struktuurista riippuen.



Nopea asentaa



Lämmönkesto



Vedenpitävyys



Hygieenisuus



Kestävyys