


TEC

NANTEN HM True Colors Bio



- 1 Betonialusta esikäsitellään hionnalla, sinkopuhdistuksella tai jyrsimällä. Katso alustan esikäsitelyohjeet.
- 2 Pohjustus Nanten HM Bio Epoksilla. Pohjusteen päälle kylvetään hiekkaa (0,6-1,2mm) runkomassa tartunnan parantamiseksi.
- 3 Runkomassa Nanten HM True Colors Bio Epoksilla ja True Colors hiekan seoksesta tehdyllä hiertomassalla 3 - 4 mm kerrosvahvuudella.
- 4 Pintakerros lakataan tarvittaessa Nanten HM True Colors Bio Epoksilla tasaisemman lopputuloksen saamiseksi. Viimeistely Nanten HM Bio Epoksilla.

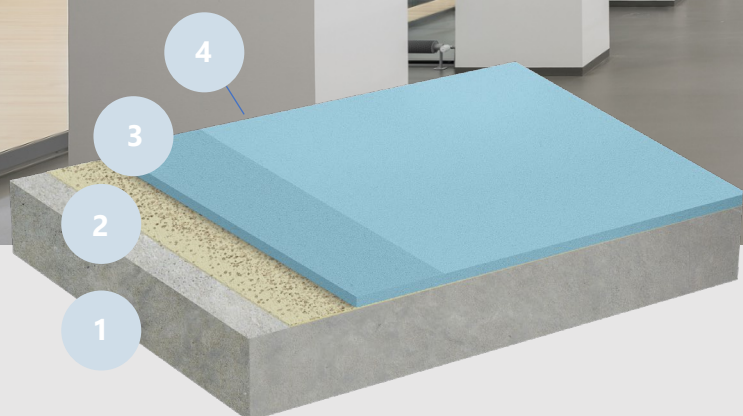

Kotimaisuus



Ekologisuus



Viihtyisyys



Saumattomuus



Vedenpitävyys