


TEC

NANTEN PU W2

Mattapintainen "hengittävä" maali ja lakka

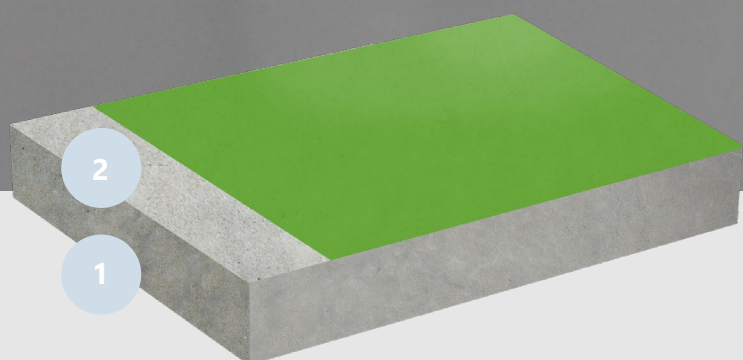

1

Alusta esikäsitellään hionnalla. Katso alustan esikäsitelyohjeet.

2

Nanten PU W2 (betonilattioiden suojaukseen ja lattiapintojen huoltomaalaukseen) levitetään kahtena kerroksena.



Hengittävyys



Nopea asentaa



Hygieenisuus



Sisäilman laatu



Kotimaisuus