


TEC

NANTEN "Hengittävä" SL W pinnoite



- 1 Betonialusta esikäsitellään hionnalla tai sinkopuhdistuksella. Katso alustan esikäsitteily-ohjeet.
- 2 Pohjustus Nanten SL W epoksilla.
- 3 Runkomassa Nanten SL W epoksimassa kalvovahvuus < 2 mm.
- 4 Tarvittaessa runkomassa käsitellään Nanten EP W2 tai PU W2 maalilla.

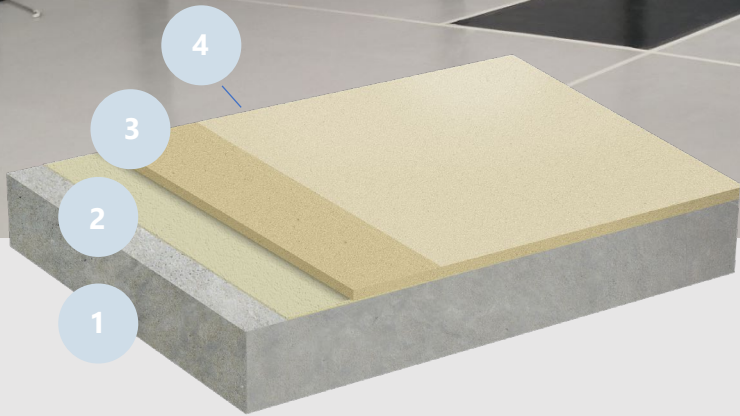

Hengittävyys



Nopea asentaa



Sisäilman laatu



Viihtyisyys



Kotimaisuus