


TEC

NANTEN PU BIO

Teollisuus

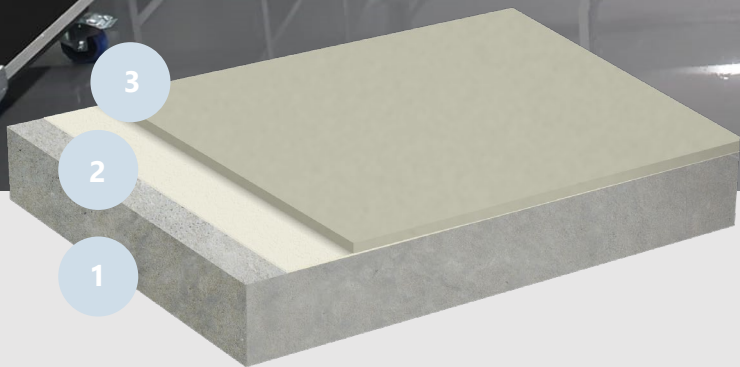

1 Alusta esikäsitellään hionnalla tai sinkopuhdistuksella. Katso alustan esikäsitteilyohjeet.

2 Pohjustetaan kostealle betonille (<98%) soveltuvalla Nanten M Primerilla 1 - 2 käsittelykertaa. Betonilattian kosteuden ollessa <95% voidaan pohjustus tehdä Nanten HM Epoksilla 1-2 kertaa.

3 Runkomassa PU Bio polyuretaanipinnoitteella kalvovahvuus 2 mm.



Kotimainen



Joustavuus



Vedenpitävyys



Kestävyys



Saumattomuus